

FENIX SET

Tygodniowy, bezprzewodowy regulator temperatury ze sterownikiem urządzenia grzewczego (zestaw)

Zestaw zawiera tygodniowy bezprzewodowy regulator temperatury (AURATON Fenix R) oraz ergonomiczny sterownik urządzenia grzewczego (AURATON Fornax). Daje możliwość ustawienia temperatury z godzinową precyzją. Został zaprojektowany tak, żeby jego montaż był szybki, a obsługa intuicyjna i prosta. AURATON Fornax (odbiornik) posiada wyłącznik ułatwiający serwis urządzenia grzewczego oraz unikalny algorytm analizy cyklu grzania, pozwalający na zapis parametru pracy z ostatnich 24h.

W razie ewentualnego braku komunikacji z regulatorem, odbiornik realizuje zapisany wcześniej program, pozwalając na usunięcie awarii przy niezauważalnej utracie komfortu ciepłego. Wyświetlacz LCD w AURATON Fenix R dostosowany do pracy w słabo oświetlonych pomieszczeniach. AURATON Fenix SET posiada 10 programów temperatury - 3 ustawione fabrycznie oraz 7 programów modyfikowalnych przez użytkownika. Posiada również możliwość ustawienia ręcznej zmiany programu do 24 godzin.

AURATON Fenix SET to idealne rozwiązanie dla osób szukających tańszej alternatywy w sterowaniu domem – funkcjonalność w atrakcyjnej cenie!



Wyłącznik ułatwiający serwis urządzenia grzewczego



10 programów temperaturowych (7 modyfikowalnych przez użytkownika)



Godzinowa precyzja ustawienia temperatury



3 niezależnie ustawialne temperatury (dzienna, nocna, przeciwwamrozeniowa)







Unikalny algorytm zapisu parametru pracy odbiornika z ostatnich 24h



Tryb ręczny - 24h

DANE TECHNICZNE

Zasilanie AURATON Fornax	230V AC, 50Hz, 1,5W
Zasilanie AURATON Fenix R	2xAA (2x1,5V), alkaliczne
Zakres temperatury pracy	0 – 45°C
Cykl pracy	tygodniowy
Częstotliwość radiowa	868,850 MHz 869,000 MHz
Moc sygnału	do 11 dBm
Zasięg działania	w budynku o standardowej grubości ścian – ok. 30 m, na otwartej przestrzeni do 300 m
Sygnalizacja stanu pracy AURATON Fornax	diody LED, dźwiękowa
Sygnalizacja stanu pracy AURATON Fenix R	wyświetlacz LCD
Obciążalność przekaźnika AURATON Fornax	max. 250V AC, max. 16A
Ilość poziomów temperatury AURATON Fenix R	3
Temperatura przeciwwamrozeniowa AURATON Fenix R	7°C
Zakres sterowania temperatury AURATON Fenix R	5 – 30°C
Histeresa AURATON Fenix R	±0,2°C / ±0,4°C
Stopień ochrony	IP 20
Wilgotność	≤85% bez kondensacji
Kategoria odbiornika AURATON Fornax	2
Sugerowane miejsce montażu AURATON Fornax	w pobliżu urządzenia grzewczego

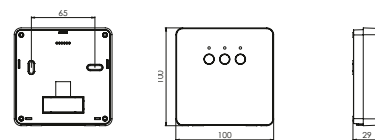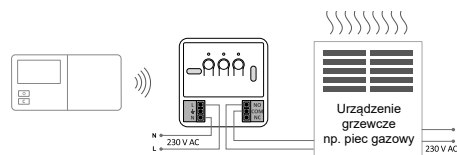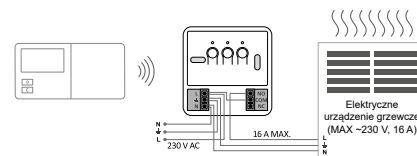

FOR SMARTER LIVING