





ROLLER SHUTTER

Sterownik bram i rolet

AURATON Roller Shutter to sterownik do obsługi rolet elektrycznych, markiz, okien dachowych, świetlików i bram garażowych. Dzięki niemu oraz centrali AURATON Pulse, użytkownik może sterować urządzeniami wykonawczymi za pomocą aplikacji mobilnej – AURATON Smart App. W zależności od preferencji, AURATON Roller Shutter może otwierać i zamykać rolety o konkretnych godzinach, w razie deszczu zamykać okna dachowe lub za pomocą jednego kliknięcia w telefonie zamknąć rolety w całym domu, aby zabezpieczyć go przed włamaniem. AURATON Roller Shutter współpracuje z urządzeniami do 240V AC i pasuje do głębokich puszek instalacyjnych Ø60 mm.





-  obsługa rolet, markiz, bram i okien dachowych
-  bezpieczne połączenie protokołem AURA
-  wygodne zarządzanie podłączonymi urządzeniami
-  dokładny pomiar zużycia energii



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania AC	60-240 V AC, 50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy	≤1 W
Pobór mocy w stanie czuwania (Standby)	≤0,4 W
Zakres temperatury pracy	0 – 35°C
Typ przewodu zasilającego, maksymalny dopuszczalny przekrój przewodu zasilającego	3 x 2,5 mm ²
Dopuszczalne obciążenie	rezystancyjne: do 4,3 A (<1 kW) indukcyjne: 1,7 A
Typ zabezpieczenia	Wymagany zewnętrzny wyłącznik nadprądowy o prądzie maksymalnym 10 A
Element sterujący	Przełącznik elektromagnetyczny z mikroprzerwą
Sposób sterowania	zdalnie – radiowo lokalnie – za pomocą przycisku
Współpraca z centralą internetową	AURATON Pulse
Zasięg działania	ok. 30 m
Częstotliwość radiowa	868,150 MHz; 868,450 MHz
Moc sygnału radiowego	Do 11 dBm
Kategoria odbiornika radiowego	2
Protokół radiowy	AURA
Stopień ochrony	IP20

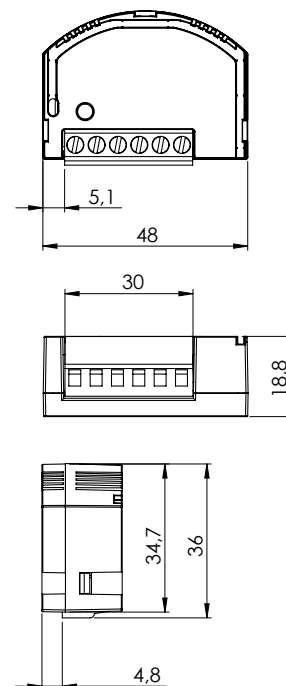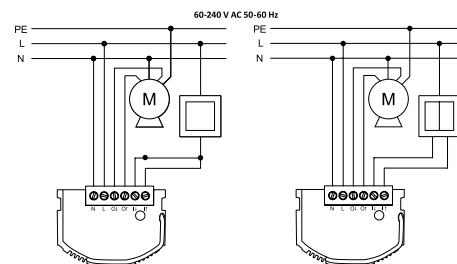

FOR SMARTER LIVING